

BÉNÉFICES

DÉROULEZ... C'EST POSÉ!

- Pose sans colle
- Pose sur carrelage possible (voir conseils de pose)





Texline absorbe les irrégularités du support

RÉSISTANT



Résiste au poinçonnement grâce à la structure fibreuse de l'envers textile

SOL ENVERS VINYLE



Bulles d'air écrasées

SOL ENVERS TEXTILE



Effet ressort des fibres



IDÉAL EN RÉNOVATION

Pas de ragréage
Pas de rabotage des portes

LE + ENVIRONNEMENT



Envers textile intégrant des fibres issues de bouteilles plastiques recyclées.

ENTRETIEN FACILE,
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Entretien à l'eau savonneuse ou détergent neutre



FABRIQUÉ EN FRANCE

Entièrement conçu et fabriqué en FRANCE

CONSTRUCTION


Couche d'usure
Finition Pureclean

Mousse décor

Voile de verre

Compact d'équilibrage

Couche de liaison anti-moisissure

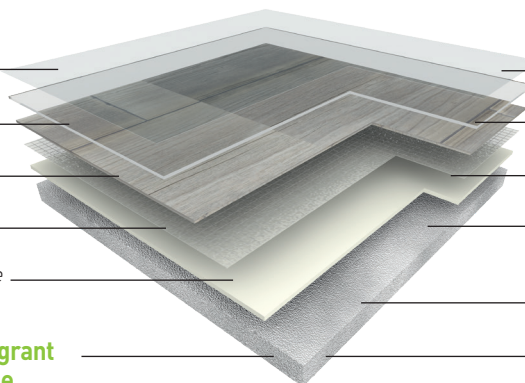

Résistance, durabilité, anti-tâches

Qualité d'impression, réalisme

Tenue du produit

Sol plan malgré les irrégularités du support

Étanchéité

Confort acoustique et thermique
Pose sans colle



Envers textile intégrant des fibres issues de bouteilles plastiques recyclées.

CARACTÉRISTIQUES



Epaisseur	2,9 mm
Couche d'usure	0,35 mm
Poids	2000 g/m ²
Surface	Vernis
Classement européen	Classe 23 / 31
Réaction au feu	Classe CflS1
Isolation acoustique	16 dB
Longueur des rouleaux	25 m
Étanchéité	Compatible pièces humides
Garantie usage domestique*	15 ans

* Pour les conditions de garantie, consulter www.gerflor.fr

CONSEILS DE POSE

POSE POSSIBLE
SELON SUPPORT*

PLANCHER CHAUFFANT

TEMPS DE POSE ESTIMÉ

EXPOSITION

Sur moquette	Retirer le support sauf si moquette rase
Sur carrelage sans joint (type granito)	Oui
Sur carrelage avec joint	Oui si joint < 5 mm de large et profondeur < 1 mm ou lissage des joints
Sur stratifié	Retirer le support
Sur béton	Oui
Sur PVC (compact)	Oui
Sur plancher bois ou dérivé ventilé en sous face	Ouverture max entre lames 3 mm. Pas de désaffleurl > 1 mm
> 28°C	Non
< 28°C	Oui
Réversible	Oui
Chape anhydrite	Oui
Pour une pièce de 12 m ²	1h
Véranda	Non
Velux	Oui

OUTILS

1 cutter, 1 araseur, outils idéal pour découpe en bord de plinthes



DÉROULER

le revêtement 24h avant la pose la température de la pièce doit être > 15°C



Pose libre**
< 35 m²

Pose semi-libre***
> 35 m²

*Pour plus de détails, se référer à la notice complète téléchargeable sur internet
**sans colle ni adhésif
***avec adhésif double face ou velcro en périphérie de pièce et au niveau des joints

ENVIRONNEMENT



SANTÉ

- 0% formaldéhyde
- 0% plomb, métaux lourds
- 0% solvant
- 0% plastifiant toxique pour la santé
- Pose sans colle

ENVIRONNEMENT

- Envers en fibres recyclées
- ISO 14001
- Entretien à l'eau savonneuse

FABRIQUÉ EN
FRANCE

