




Gaspé Saturn



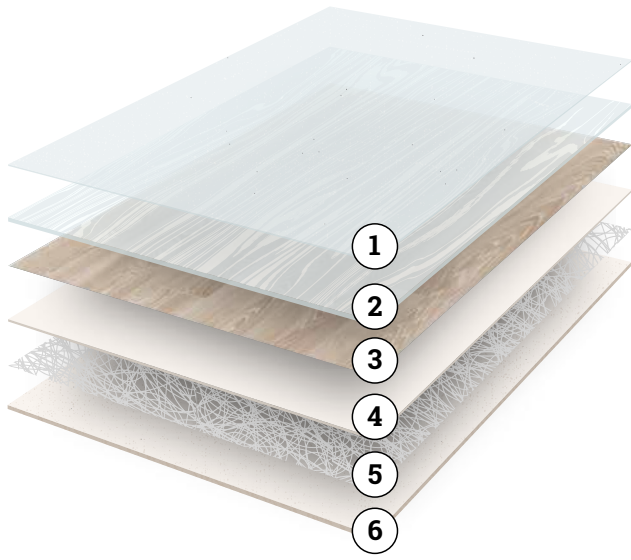

SOL COMPACT

- 1 Couche de protection supplémentaire PU
- 2 Couche d'usure
- 3 Décor imprimé
- 4 Couche d'impression compacte
- 5 Fibre de verre
- 6 Sous-couche compact de haute densité

Gaspé Saturn

Information technique

Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 31
Épaisseur totale	EN ISO 24346	ca. 1,90 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	ca. 0,30 mm
Traitement couche d'usure		PU lacquer
Poids total/m ²	EN ISO 23997	ca. 1.500 g/m ²
Largeur		4 m
Longueur standard		ca. 35 m
Poids standard des rouleaux		ca. 215 kg
Classement feu	EN 13501-1	Cfl-S1*
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	EN 16165 Annex B	R10
Conductivité thermique	ISO 8302 (1991)	0,119 W/mK
Isolation thermique	EN 12667:2001-01	0,0071 m ² K/W
Isolation acoustique	EN ISO 717-2	16 dB
Chauffage par le sol	EN 12524 EN 12667	Adapté
Résistance aux produits d'entretien domestiques	EN ISO 26987	Très bon
Garantie usage résidentielle		10

* Pose libre en parquet

La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce lors d'un emploi normal résidentiel.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
BE007577-1



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
BE008273-1



EN 14041
07 - DOP - V119
resilient floor covering
EN ISO 26986



RÉSISTANT
AUX TACHES



PIEDS HEUREUX



DESIGN
ÉTOILE



10 ANS DE
GARANTIE

MIRA-8356

