




# Logitex Ultimate 55



# Logitex Ultimate 55

## SOL TEXTILE

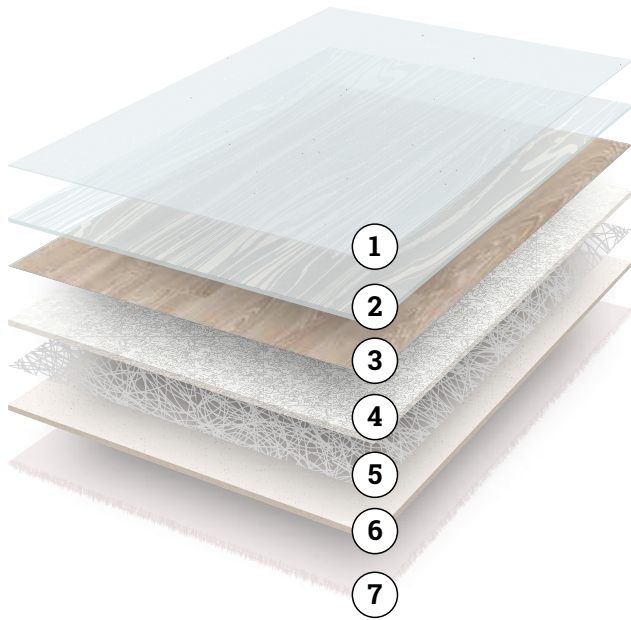

- 1 Couche de protection supplémentaire PU
- 2 Couche d'usure
- 3 Décor imprimé
- 4 Couche d'impression compacte
- 5 Fibre de verre
- 6 Couche compacte
- 7 Couche de textile

### Information technique

Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Épaisseur totale	EN ISO 24346	ca. 3,20 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	ca. 0,55 mm
Traitement couche d'usure		HyperGuard+
Poids total/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	ca. 2.124 g/m <sup>2</sup>
Largeur		4 m
Longueur standard		ca. 25 m
Poids standard des rouleaux		ca. 212,4 kg
Classement feu	EN 13501-1	Cfl-S1
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	EN 16165 Annex B	R11
Conductivité thermique	ISO 8302 (1991)	0,25 W/mK
Isolation thermique	EN 12667:2001-01	0,0107 m <sup>2</sup> K/W
Isolation acoustique	EN ISO 717-2	19 dB
Chauffage par le sol	EN 12524 EN 12667	Adapté
Résistance aux produits d'entretien domestiques	EN ISO 26987	Très bon
garantie usage résidentielle		20
Garantie usage semi-commercial		12

\* Pose libre en parquet

La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce lors d'un emploi normal résidentiel.



MIRA-8356

